PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-353358

(43) Date of publication of application: 24.12.1999

(51)Int.CI.

G06F 17/60

(21)Application number: 10-155011

(71)Applicant: NTT DATA CORP

(22)Date of filing:

03.06.1998

(72)Inventor: NISHIYAMA SATOSHI

KIMURA HATSUO

ASAYAMA YUSUKE-**WAKAMATSU YOSHIYUKI**

SCOTT SHAW

LAUREN LYNNE BOSS


TROY CARSE JAMES F ARNOLD

(54) RESOURCE DISTRIBUTION STATE MANAGEMENT-SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a resource distribution state management system that supports quick and accurate judgement for the distribution or redistribution of resources to supply destinations to be unexpectedly generated, changed or canceled.

SOLUTION: The resource distribution state management system includes a data base management block 10 for acquiring resource demand state information and supply state information in supply destinations to be occasionally changed and storing these information so as to optionally update, it, a matrix management block 20 for generating a distribution plan matrix setting up either one of supply destinations or resources to 'row' and setting up the other to 'column' and automatically allocating the demand state information and the supply state information to corresponding cells in the distribution plan matrix, and a control block 30 for displaying the allocation contents of the distribution plan matrix on a display device 22 at real time and dynamically updating the allocation contents on the display at every change of the demand and supply states.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

05.04.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-353358

(43)公開日 平成11年(1999)12月24日

(51) Int.Cl.⁶

G06F 17/60

識別記号

FI COSE 15

G06F 15/21

Z

審査請求 未請求 請求項の数14 OL (全 13 頁)


	(21)出願番号	特顧平10-155011	(71)出顧人 000102728
	(22)出顧日	平成10年(1998) 6 月·3·日	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲三丁目3番3号
<u> </u>			(72)発明者 西山 智
•			東京都江東区豊洲三丁目3番3号 エヌ・
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T	(72)発明者 木村 初夫 東京都江東区豊洲三丁目3番3号 エヌ・
-			ティ・ティ・データ通信株式会社内 (72)発明者 浅山 勇介 東京都江東区豊洲三丁目3番3号 エヌ・ ティ・ティ・データ通信株式会社内
			(74)代理人 弁理士 鈴木 正剛

(54)【発明の名称】 資源配分状況管理システム

....(57)【要約】

【課題】 不測的に発生、変更、消滅する供給先への資源の配分や再配分の迅速且つ正確な判断を支援する資源配分状況管理システムを提供する。

【解決手段】 随時変更する供給先における資源の需要 状態情報及び供給状態情報を取得してこれらを更新自在 に格納するデータベース管理ブロック10と、供給先及 び資源の一方を「行」、他方を「列」とする配分計画マ トリクスを生成するとともに、需要状態情報及び供給状態情報を配分計画マトリクスの該当セルに自動的に割り 当てるマトリクス管理ブロック20と、配分計画マトリクスの割り当て内容を実時間で表示装置22に表示させ、需要状態や供給状態が変動する度に、表示中の割り 当て内容を動的に更新する制御ブロック30とを含ん で、資源配分状況管理システムを構成する。

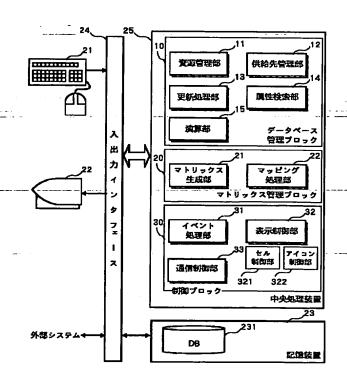

【特許請求の範囲】

【請求項1】 不測的に発生、変更、消滅する供給先へ の迅速且つ適切な供給が要請される複数の資源の配分状 況を管理するシステムであって、

随時変化する前記供給先及び資源の属性情報を取得して これらを更新自在に登録するデータベース管理手段と、 前記データベース管理手段に登録された前記属性情報を もとに前記供給先及び前記資源の一方を行、他方を列と する配分計画マトリクスを生成するとともに、前記供給 先における資源の需要状態情報及び供給状態情報を前記 10 配分計画マトリクスの該当セルに自動的に割り当てるマ トリクス生成手段と、

前記配分計画マトリクスの割り当て内容を所定の表示装 置に表示させ、前記需要状態情報と供給状態情報の少な くとも一方の内容が変動する度に、表示中の前記割り当 て内容を動的に更新する制御手段とを有することを特徴 とする、資源配分状況管理システム。____

【請求項2】 前記資源の情報を表示中の前記配分計画 マトリクス上で変化させることにより当該資源に対応す る前記供給状態情報を動的に更新する手段をさらに備え 20 たことを特徴とする、請求項1記載の資源配分状況管理 システム。

【請求項3】 前記マトリクス生成手段は、供給先の需 要状態または供給状態に応じて供給を優先させるべき資 源または供給先の順位を決定し、決定した順に前記供給 先及び資源を整列させて前記配分計画マトリクスを生成 することを特徴する、請求項1または2記載の資源配分 状況管理システム。___

【請求項4】 前記マトリクス生成手段は、前記配分計 画マトリクスを複数生成し、各々の配分計画マトリクス 30 に、他の配分計画マトリクスと内容が共通となる共有セ ルを形成することを特徴とする、

請求項1または2記載の資源配分状況管理システム。

【請求項5】 前記マトリクス生成手段は、生成した前 記配分計画マトリクスにおける特定セルの集計結果を表 す共通セルを形成することを特徴とする。

請求項4記載の資源配分状況管理システム。

【請求項6】 前記マトリクス生成手段は、個々の資源 の情報を複数のセル間を移動可能な固有シンボルで表 し、各固有シンボルを前記供給状態情報とリンクさせで -40---び供給状態情報を前記配分計画マトリクスの該当セルに それぞれ前記配分計画マトリクスの該当セル上にマッピ ングすることを特徴とする、

請求項1乃至5のいずれかの項記載の資源配分状況管理 システム

【請求項7】 前記制御手段は、表示中の前記配分計画 マトリクスのいずれかで前記固有シンボルが移動したと きに当該固有シンボルの移動前後の表示形態を他のすべ ての資源配分計画マトリクス上に反映させることを特徴 ・とする、

請求項6記載の資源配分状況管理システム。

【請求項8】 前記制御手段は、前記需要状態情報と供 給状態情報の少なくとも一方に応じて前記配分計画マト リクスの表示形態を動的に変化させることを特徴とす る.

請求項1ないし7のいずれかの項記載の資源配分状況管 理システム。

【請求項9】 前記表示形態の変化が該当セル及び該当 シンボルの表示色の変化であることを特徴とする、請求 項8記載の資源配分状況管理システム。

【請求項10】 前記制御手段は、前記資源の需要数及 び供給数の時系列的な推移に基づいて資源供給の重要度 及び深刻度を導出し、導出した重要度または深刻度を表 示させることを特徴とする、請求項1ないし9のいずれ かの項記載の資源配分状況管理システム。

【請求項11】 不測的に発生、変更、消滅する供給先 への迅速且つ適切な供給が要請される複数の資源の配分 状況を監視するシステムであって、

表示装置を備えた複数の情報処理システムを通信ネット ワークを介して接続して成り、

各情報処理システムは、それぞれ連携して請求項1ない し10のいずれかの項に記載された前記データベース管 理手段、前記マトリクス生成手段、前記制御手段を構成 するものであることを特徴とする、資源配分状況管理シ ステム。

【請求項12】 前記複数の情報処理システムのいくつ かが各々前記データベース管理手段とマトリクス生成手で 段とを備え、いずれかのデータベース管理手段の格納情 報が更新されたときに他のすべてのデータベース管理手 段と前記資源配分計画マトリクスの表示内容とが同期し て更新されることを特徴とする、請求項10記載の資源 配分状況管理システム。

【請求項13】 不測的に発生、変更、消滅する供給先 への迅速且つ適切な供給が要請される複数の資源の配分 状況を管理するためのコンピュータ処理方法であって、 前記供給先における資源の需要状態情報及び供給状態情 報を取得してこれらを所定のメモリに更新自在に格納し ておき、

前記供給先及び前記資源の一方を行、他方を列とする配 分計画マトリクスを生成するとともに、需要状態情報及 割り当て、この割り当て内容を所定の表示装置に表示さ せた後、需要状態情報と供給状態情報の少なくとも一方 の内容が変動する度に、表示中の前記割り当て内容を動 的に更新制御する処理過程を含むことを特徴とする、 資源配分状況管理方法。

【請求項14】 不測的に発生、変更、消滅する供給先 における需要状態及び前記供給先に対する迅速且つ適切 な供給が要請される資源の実際の供給状態を表す情報を 取得して所定のメモリに更新自在に格納する処理、

前記供給先及び前記資源の一方を行、他方を列とする配

分計画マトリクスを生成するとともに需要状態情報及び 供給状態情報を前記配分計画マトリクスの該当セルに割 り当てる処理、

前記配分計画マトリクスの割り当て内容を所定の表示装置に表示させる処理、

前記需要状態情報と供給状態情報の少なくとも一方の内容が変動する度に、表示中の前記割り当て内容を動的に 更新制御する処理をコンピュータ装置に実行させるため のプログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な 記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、不測的に発生、変更、消滅する資源供給先、例えば大規模災害が発生した場合の災害地等へ、数に限りのある資源の最適配分計画の立案(意思決定)を支援するとともに、配分状況の監視を効率的且つ正確に行うための資源配分状況管理システムに関する。

[0002]

【従来の技術】都市展災が発生すると、地展そのものによる被害のほかに、二次災害としての広域火災や津液による被害が予想される。そのため、防災、救急等の分野では、複数の関係行政機関同士を有線及び無線による通信網で結んで連絡手段を確保し、災害が発生したときに、消防車両や救急車両その他の人的・物的資源(以下、単に「資源」と称する)を災害地(供給先)へ供給できるような体制づくりがなされている。実際に災害が発生した場合は、災害地の需要(災害状況)を把握した後、関係行政機関同士で連絡をとり合い、資源の配分または再配分を行いながら、資源の供給を行っている。

[0003]----

【発明が解決しようとする課題】災害が発生した場合に被害を最小限に止められるかどうかは、資源の配分・再配分及び供給を如何に迅速且つ正確に行えるかどうかにかかる。しかし、資源の種類や数、あるいは供給先の需要数が絶えず変化する状況では、どの供給先にどのような資源をどの位供給したら良いかという全体像を迅速に把握することが困難になる。また、どの資源が供給可能で、どの資源が供給済みなのか、供給先での資源に過不足がないかどうかということも把握できなくなる。

【0004】また、資源が複数の地域、例えば地方自治体に分散配置されていて、各資源配分の決定者が物理的に離れた他の地方自治体にいる場合は、これらの資源を連携して矛盾なく配分する判断を迅速に行うことは非常に困難となる。資源が、異なる組織や独自の情報処理システムで管理されている場合には、それが顕著となる。【0005】さらに、小規模な災害発生時には、当該地

【0005】さらに、小規模な災害発生時には、当該地域の資源のみで対処できる場合もあるが、大規模な災害が発生すると、絶対的な資源が不足するばかりでなく、他の地域からの資源の配分に支障が生じる。これは、例

えば消防システム等は、災害地からの通報を契機として 資源の供給がなされるが、大規模災害の発生時には現場 が被災地となるため、通報が麻痺してしまうのが通常だ からである。そのため、通報をもとに災害の全体像を掴 むこと自体が不可能となるため、例えば先遣隊 (ヘリコ プタ、消防車、救急車等)によって報告された情報をも とに全体像を把握して資源配分計画を立てなければなら ない。

【0006】このような問題は、災害発生時のみなら が、不測的に発生、変更、消滅する供給先への迅速且つ 適切な供給が要請される複数の資源の配分計画、再配分 計画を立てて、実際の資源の配分状況を管理しなければ ならない用途において共通に生じる。

【0007】そこで本発明の課題は、供給先への資源の配分や再配分の迅速且つ正確な判断を支援する資源配分状況管理システム及びその関連技術を提供することにある。

[8000]

- 【課題を解決するための手段】本発明が提供する資源配 分状況管理システムは、不測的に発生、変更、消滅する 供給先への迅速且つ適切な供給が要請される複数の資源 の配分状況を管理するシステムであって、(1-1)随 時変更する前記供給先における資源の需要状態情報及び 供給状態情報を取得してこれらを更新自在に格納するデ ータベース管理手段と、(1-2)前記データベース管 理手段における前記供給先及び前記資源の一方を行、他 方を列とする配分計画マトリクスを生成するとともに、 - 前記需要状態情報及び供給状態情報を前記配分計画マトー リクスの該当セルに自動的に割り当てるマトリクス生成 30 手段と、(1-3) 前記配分計画マトリクスの割り当て 内容を所定の表示装置に表示させ、前記需要状態情報と 供給状態情報の少なくとも一方の内容が変動する度に、 表示中の前記割り当て内容を動的に更新する制御手段と を有するものである。

【0009】この資源配分状況管理システムでは、個々の資源の情報を固有シンボルで表し、各固有シンボルを需要状態情報及び供給状態情報とリンクさせてそれぞれ前記配分計画マトリクスの該当セル上にマッピングすることで、表示中の配分計画マトリクス上での固有シンボ40 ルの移動による情報更新を可能にしている。また、需要状態情報及び供給状態情報に応じて前記配分計画マトリクスにおける該当セルの表示形態を変化させるようにしている。

【0010】本発明の資源配分状況管理システムは、複数の情報処理システムを通信ネットワークを介して接続して構成する形態も可能である。この場合、複数の情報処理システムが連携して前記データベース管理手段、前記マトリクス生成手段、前記制御手段を構成する。あるいは、複数の情報処理システムのいくつかが各々前記データベース管理手段とマトリクス生成手段とを備え、い

50

ずれかのデータベース管理手段の格納情報が更新された ときに、他のすべてのデータベース管理手段と前記資源 配分計画マトリクスの表示内容とが同期して更新される ようにしても良い。

【0011】本発明は、また、複数の前記資源の配分状況を効率的に管理するためのコンピュータ処理方法を提供する。この方法は、前記供給先における需要状態情報及び資源の供給状態情報を取得して所定のメモリに更新自在に格納しておき、前記供給先及び前記資源の一方を行、他方を列とする配分計画マトリクスを生成するとともに、需要状態情報及び供給状態情報を前記配分計画マトリクスの該当セルに割り当て、前記配分計画マトリクスの割り当て内容を所定の表示装置に表示させた後、需要状態情報と供給状態情報の少なくとも一方の内容が変動する度に、表示中の前記割り当て内容を動的に更新制御する処理過程を含むことを特徴とする。

【001_2.】本発明は、下記の処理をコンピュータ装置に実行させるためのプログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体をも提供する。

(2-1) 不測的に発生、変更、消滅する供給先における需要状態及び前記供給先に対する迅速供給が要請される資源の実際の供給状態を表す情報を取得して所定のメモリに更新自在に格納する処理、(2) 前記供給先及び前記資源の一方を行、他方を列とする配分計画マトリクスを生成するとともに需要状態情報及び供給状態情報を前記配分計画マトリクスの該当セルに割り当てる処理、(3) 前記配分計画マトリクス及びその割り当て内容を所定の表示装置に表示させる処理、(4) 前記需要状態情報と供給状態情報の少なくとも一方の内容が変動する度に、表示中の前記配分計画マトリクス及びその割り当て内容を動的に更新制御する処理。

[0013]

【発明の実施の形態】以下、本発明を、災害発生時の資源配分状況を管理する資源配分状況管理システムに適用した場合の実施の形態を具体的に説明する。この実施形態による資源配分状況管理システム1は、図1に示すように、複数の県や市等に設置される複数の情報処理システム2を広域ネットワークLを用いて相互通信可能に接続して構成される。これらの情報処理システム2は、通信機能を有する移動型コンピュータ端末やディスクトグラムをインストールして実現する形態でもよく、上記プログラムがインストールされた複数のコンピュータ端末を有内ネットワーク等で接続して分散処理する形態であっても良い。ここでは、便宜上、単独のコンピュータ端末を用いた場合の例を示す。

【0014】本実施形態による個々の情報処理システム 2は、図2に示すように、マウス等のポインティングデ バイスやキーボード等の数値入力デバイスからなるデー タ入力装置21と、液晶パネル等からなる表示装置22 と、磁気ディスクや光磁気ディスク等からなる記憶装置23と、入出力インタフェース24を通じてデータ入出力装置21、表示装置22、記憶装置23、外部システム等に接続される中央処理装置25とを有している。

【0015】中央処理装置25は、記録装置23に記録されたオペレーティングシステム(OS)や上記プログラムに基づいて形成される、データベース管理ブロック10、マトリクス管理ブロック20、制御ブロック30を有している。

10 【0016】データベース管理ブロック10は、データ入力装置21や外部システムを通じて入力された供給先及び資源に関わる情報に基づいて記憶装置23に構築されているデータベース(DB)231を管理するもので、オブジェクトである個々の資源及びその属性情報を管理する資源管理部11、オブジェクトである個々の供給先及びその属性情報を管理する供給先管理部12、資源及び供給先の属性情報を更新する更新処理部13、資源または供給先の特定の属性情報を検索する属性検索部-14、資源及び供給先の属性情報の時系列的な変動要素のをもとに、資源の供給コスト(時間、距離、金等)、需要状態情報の集約・集計、供給状態情報の集計・集約、資源の過不足、供給先の重要度、供給先での深刻度等の演算を行う演算部15の機能を有している。

【0017】「需要状態情報」は、供給先でどれだけの 需要があるかを表す情報であり、「供給状態情報」は、 どの資源を計画上どれだけ配分したかを表す供給計画 数、実際にどの資源がどれたけ供給されたかを表す供給 一数等である。「重要度」は供給先における過去の需要数 の継続時間や現在の需要規模等を表す指標であり、「深 30 刻度」は資源の供給が遅れることによってその供給先が どれだけ困るかを表す指標である。重要度及び深刻度 は、供給先における過去の需要数と供給実績等の時系列 的な推移に基づいて導出されるもので、資源の種別や絶 対数が少ない場合に、どの資源を優先的に配分したら良 いかを判断する際に利用される情報である。

【0018】資源管理部11で管理される属性情報は、

システム上で一意に決定される識別コード(固定)、資源名(固定)、資源種別(固定)、割当供給先名(可変)、管理元(資源所有者:固定)、現在の物理的な位40一置(可変)、供給予定日時(可変)、資源の状態(供給可能/不可/供給中:可変)、物理的な質や量についての特性(可変)その他の情報である。「固定」とは固定的に使用される情報であり、「可変」とは随時変更される情報である。「資源種別」は、例えば消防車、救急車、ヘリコプタ等を区別するための情報であり、「割当供給先名」は、各資源がどの供給先に割り当てられているかを表す情報であり、後述する資源配分計画マトリクス上でその資源が移動することによって、動的に変化する。「特性」は例えばヘリコプタの残航続距離(時間)50 等を表す。

【0019】供給先管理部12で管理される属性情報は、システム上で一意に決定される識別コード(固定)、供給先名(固定)、供給先種別(固定)、現在の物理的な位置(可変)、重要度(重要(緊急)/普通/不可:可変)、物理的な質や量についての特性(可変)その他の情報である。「供給先種別」は、例えば火災、洪水等を区別するための情報であり、「供給先名」は、その種別で特定される情報である。「特性」は例えば火災の大きさ等を表す。

【0020】データベース管理ブロック10では、各資源のもつ"割当供給先名"を調べることによって、供給先が同じ資源及び供給先が設定されていない資源をそれぞれグループ化して管理する。また、各資源のもつ"資源種別"を調べることによって、資源種別が同じ資源をグループ化して管理する。例えば、供給先の場合は、その数をn個とし、資源の場合は、資源種別が同じとなる資源について作成したグループをm個とした場合に、これらのグループの関連をn行m列のマトリクス形式で管理できるようにしている。

【0021】マトリクス管理ブロック20は、上記n行m列のマトリクスに基づいて資源配分計画マトリクスを生成するマトリクス生成部21、供給先における需要状態情報及び供給状態情報その他の情報を資源配分計画マトリクスの該当セルに自動的に割り当て、それぞれ該当セル上にマッピングするマッピング処理部22の機能を有している。各行及び列は、供給先や資源種別が消滅した場合、つまり管理する必要が無くなった場合は、自動的にDB-2-3-1.から削除される。

【0022】マトリクス生成部21は、資源配分計画マトリクスの生成に際し、例えば供給先の属性情報が「火災」となっている供給先を特定することによって、現在必要とする火災関連の情報のみを抽出し、また、上記パラメータ演算部15で求めた重要度、深刻度、または現在の需要状態情報、供給状態情報に応じて供給を優先させるべき資源から順に整列させる。

【00023】資源配分計画マトリクスは同時に複数生成することができる。例えば、国、県、市、町毎に、階層的な資源配分計画マトリクスを生成したり、他の県や市等のような横並び的な資源配分計画マトリクスを生成して、互いに連携させるようにすることができる。この場合、各々の配分計画マトリクスに、他の配分計画マトリクスと内容を共通にするための共有セルや、複数の資源配分計画マトリクスにおける特定のセル内データの集計結果を表す共通セルを形成することが望ましい。これについては後述する。

【0024】また、資源配分計画マトリクスから直接資源の属性情報の内容を見ることができ、その内容を更新することもできる。これによって更新された属性情報については、データベース管理ブロック10を通じてDB231に反映され、すべての資源配分計画マトリクスと

の同期がとられるようになっている。このようにして、 資源の配分計画、再配分計画に必要な情報は、すべて、 資源配分計画マトリクスを通じて把握できるようにな る。なお、供給先と資源はどちらを行または列にしても 良いが、以後の説明では、便宜上、「行」に供給先、 「列」に資源(資源種別)に割り当てたものとして説明 する。

【0025】これらの資源配分計画マトリクスは、システム上で一意に決定されるマトリクスID、マトリクス名、計画責任者、供給先の数(マトリクスの行数 n)、資源種別の数(マトリクスの列数 m)、各供給先における資源種別ごと(セル単位)の資源の需要数・供給計画数・供給数を属性情報として保有する。この属性情報は、DB231、制御ブロック30を介して他の端末ないし情報処理システムでも共有することができ、且つ自システムまたは他の端末等からデータ内容の変更が通知された場合に、それに同期して更新されるようになっている。

【002-6】制御ブロック-30は、資源やその供給先が 20 発生、変更、消滅する度に所要のイベント処理を駆動するイベント処理部31と、資源配分計画マトリクス及び その割り当て内容を実時間で表示装置22に表示させる とともに表示中の資源配分計画マトリクスの割り当て内 容に変更があった場合には該当表示内容を動的に更新さ せる表示制御部32と、他の情報処理システムに対して DB231内の変動内容を通知する通信制御部33の機 能を有している。イベント処理は、具体的には、供給先 別の資源の需要情報の入力・変更処理、供給先や資源の 属性情報の変更処理、後述するアイコンの移動処理等で 30 ある。

【0027】表示制御部3~2は、資源や供給先をそれぞ れ固有シンボル、例えばアイコンで表示するとともに、 需要状態情報や供給状態情報を文字データ及び数値デー タで該当セル上に表示させる。また、資源配分計画マト リクスの個々のセルの表示色やアイコンの表示色を制御 するためのセル制御部321及びアイコン制御部322 の機能を備えている。セル制御部321は、例えば図3 及び図4に示される内容の制御テーブルとリンクしてお り、供給先の状態、資源の供給状態毎に予め定めた色に 該当セルの背景色を変化させる。図3の制御テーブル は、供給先の状態として前述の重要度 (重要/普通/供 給不要)を規定したものであり、図4の制御テーブル は、供給状態として、予め計画した数に対する供給数の 程度(不足/やや不足/適正/余剰)を規定したもので ある。同様に、アイコン制御部322は、例えば図5に 示される内容の制御テーブルとリンクしており、資源の 供給状態(供給済み/供給中/供給可能/供給不要)に 応じて予め定めた色にアイコンの色を変化させる。この ようにして、色の変化で、現在の資源配分状況を監視で きるようにしている。

【0028】次に、上記の資源配分状況管理システム1の動作を説明する。資源、供給先、需要状態情報、供給状態情報が入力されると、データベース管理プロック10は、供給先の需要に応じて、各供給先における各資源種別ごとの資源の需要数を算出し、その結果をDB231に登録する。また、登録されているすべての資源の数を集計して、各供給先における各資源種別ごとの資源の供給計画数を自動的にDB231に登録する。さらに、資源の状態が供給済みになっている資源の数を集計して各供給先における各資源種別毎の資源の供給数を自動的にDB231に登録する。そして、供給先及び資源種別をそれぞれグループ化し、図6に示すようなn行m列のマトリクス形式で管理する。

【0029】マトリクス生成プロック20は、データベース管理プロック10における上記マトリクス形式の登録内容に基づいて、図7に例示する内容の資源配分計画マトリクスを生成する。この資源配分計画マトリクスは、制御プロック30を通じて表示装置22に表示され、また、図3~図5に規定した内容に応じて各セル及びアイコンの色が動的に更新される。

【0030】図7において、「供給可能」セル(行) は、供給可能な状態にある資源を配分するためのセル (行) である。資源配分計画マトリクスには、図示のよ うに、資源の状態を表すアイコンと文字データ、例えば 需要数(「需X」)、供給計画数(「計Y」)、供給数 (「供乙」) がセル毎にマッピングされており、アイコ ンは、ポインティングデバイスによってドラッグ・アン ド・ドロップによって同一資源種別間のセルを移動でき るようになっている。また、アイコンの移動に伴い、そ の資源の属性情報が変化し、これがDB231に反映さ 30 れて、資源配分計画マトリクス上の供給計画数等の文字 データが随時更新されるようになっている。つまり、儒 要数は主に外部(他システム、他マトリクス等)より入 力され、供給計画数は、アイコンの移動によって変化す る。さらに、供給数は、各セルが所有する資源のステー タス(例えばアイコンの色)によって変化する。

【0031】上記資源配分計画マトリクスにおける需要供給情報は、適宜集約・集計し、表示することができる。図8は、この集計・集約機能の一例として、あるマトリクスを階層化した場合の共有セルー(行)の集計手法 40の例を示したものである。ここでは、2つのマトリクスA1、A2を1つのマトリクスB1で管理しているものとする。図中、「共有A1」、[共有A2]セル(行)は、各マトリクスA1、A2、B1で共有することができるセル(行)である。すなわち、マトリクスA1の「共有A1」と、マトリクスB1の「共有A1」は互いにリンク(同じ物を表示)しており、マトリクスA2の「共有A2」とマトリクスB1の「共有A2」もリンクしている。

【0032】各セルにおける需要数、計画数(供給計画 50

数)、供給数の集計は、以下のようにして行われる。例えば、マトリクスA1についての集約・集計手法は、図9に示すとおりとなる。需要数は、主に電子的な手段によって外部(別マトリクス、別システム、マウス・キーボード入力装置、etc)から入力され、表示される。計画数(供給計画数)は、各セルに計画上割り当てられた資源の数がカウントされ、表示される。供給数は、計画数のうち、資源状態を参照し、供給済み状態となっている資源がカウントされ、表示される。

【0033】共有セル(「共有A1」)には、各セルの 需要数、計画数、供給数がさらに集計され、表示され る。「共有A1」における需要数cは、各セル毎の需要 数の合計値aと計画数の合計値bとを比較することによ って算出される。この値は、マトリクス全体の需要数に 対する不足数を示すことになる。aの値は、「供給先A 1 a」の需要数 "4" と「供給先A 1 b」の需要数 "5"との合計して算出される(a=4+5=9)。b の値は、「供給先A1a」の計画数"3"と「供給先A 1 b」の計画数"2"と「供給可能A1」の計画数 "2" とを合計して算出される (b=3+2+2= 7)。「共有A1」の需要数 c には、a > b ならば (需 要数の方が計画数よりも多ければ)a-bの値が代入さ れ、 $a \le b$ ならば (需要数の方が多くなければ) c = 0の値が代入される。この例の場合はa>bなので、c= 2となる。計画数は、「供給可能A1」に計画上割り当 てられた資源の数がカウントされ、表示される。供給数 は、計画数のうち、「資源」の属性を参照し、状態 (「資源」の属性)が供給済みの資源がカウントされ、 表示される。

【0034】マトリクスA2についても同様にして、「共有A2」に、需要数、計画数、供給数が集計され、表示される。「共有A1」、「共有A2」は、マトリクスB1とリンクしているので、これらのセルがマトリクスB1上にも同時に表示され、さらに、上述の集約・集計手法によって「共有B1」に、マトリクスB1における需要数、計画数、供給数が集計され、表示される。

【0035】次に、資源配分計画マトリクスが複数の場合に、これらを連携させる仕組みの具体例を図10を参照して説明する。図10は、図8に示した階層マトリクスにおける資源の動きとぞの場合の表示形態の変化を示したものである。

【0036】ここで、マトリクスA1上の資源を「供給先A1b」から「共有A1」にドラッグ・アンド・ドロップによって移動した場合(1)、その資源の属性情報の一つである割当供給先名は、「供給先A1b」から「共有A1」に変更される。すると、この資源は、マトリクスA1上だけでなく、マトリクスB1上の「共有A1」にも同時に表示される(2)。さらにこの資源を、マトリクスB1上の「供給可能B1」に移動すると

(3)、資源の割当供給先名は、「供給可能 B 1」に変

30

12

更される。すると、マトリクスB1上の「共有A1」から資源が消え、同時に、リンクしているマトリクスA1上からもその資源が消える(4)。次に、マトリクスB1上で、資源を「供給可能B1」から「共有A2」に配分するためにその資源を移動すると(5)、資源の割当供給先名は、「共有A2」に変更される。マトリクスB1とマトリクスA2の「共有A2」に同時に表示される(6)。この資源をさらにマトリクスA2上の「供給可能A2」に移動すると(7)、資源の割当供給先名が「供給可能A2」に変更され、マトリクスA2上の「共有A2」から資源が消えると同時に、マトリクスB1からも消える。

【0037】このようにして各資源配分計画マトリクス を連携させることができるので、資源の配分・再配分の 状態を操作者が視覚的に把握しながら調整できるように なる。また、各マトリクスによって何処の供給先に対し て何を供給すべきなのかといった全体像を容易に把握で きるようになる。さらに、現在の需要状態及び供給状態 をセル色及びアイコン色で確認できるので、現在、どの 資源が供給可能で、どの資源が供給済みなのか、どの資 源がどれだけ不足あるいは余っているかが一目で把握で きるようになる。従って、例えばある災害発生地での状 況を他の地域の情報処理システム2で同時に把握するこ とができ、また、そのときのすべての地域での資源の状 態と供給先への供給状態とを瞬時に把握することができ るので、資源の配分計画・再配分計画が極めて容易にな ---り、しかも矛盾のない適切な判断が可能になる。-本実施 形態の資源配分状況管理システムでは、他システムとの 連携によって、他組織から提供された資源を組み入れ、 これを配分・再配分することができるので、大規模災害 のような事態に適切な対応が可能になる。

[0038]

【実施例】次に、図1に示される資源配分状況管理システム1の実施例を図11~図15を参照して説明する。図11は、表示装置22上に表示される資源配分計画マトリクスの具体例を示したものである。ここでは、複数のパネルを階層化することによって資源配分計画マトリクスを構成し、下位に表示されるパネルが、上位に表示されるパネルを管理するようにしている。

【0039】例えば、ウインドウ50配下のメインパネル51上に供給先パネル52及び資源パネル53を配し、さらに、供給先パネル52及び資源パネル53上に、それぞれ個別パネル、供給可能パネル、共有パネルをマトリクス状に配して資源配分計画マトリクスを構成している。図示のようなGUI(インタフェース)及びこれらのパネルの追加、整列(変更)、削除は、周知技術である「Java」の機能を利用することで実現することができる。

【0040】図示のパネルのうち、供給先タイトル52

a、資源種別タイトル(A, B) 55については、単に表示するだけであり、イベント等は受け付けないものである。また、供給可能パネル52c、供給可能資源パネル(A, B) 57は、この資源配分計画マトリクスに固定的に存在するパネルとして、予め追加されたものである。供給先共有パネル52d、資源共有パネル(A, B) 58は、前述のように、関連している他のマトリクスとのリンク情報を持っている。供給先個別パネル(#1, #2)は、供給先パネル52で管理されているリストに記述された供給先名とそれを表すアイコンを表示するためのパネルである。

【0041】資源個別パネル(A1, A2, B1, B
2)56は、図12に示されるように、資源種別パネル
(A, B) 54で管理されている資源のうち、同じ供給
先情報を持つ資源をリストで持ち、シンボル表示パネル
60と、需要供給表示パネル61とを管理している。シーンボル表示パネル60は、資源個別パネル56のリスト
に登録されているすべての資源を固有シンボル化(アイニコン化)し、この固有シンボルを個別シンボルパネル57aに描画する機能を持つ。

【0042】需要供給表示パネル61は、供給先の需要情報を表示する機能を持つ需要情報パネル61aと、資源個別パネル(A1, A2, B1, B2)56のリストを参照して配分計画情報、供給情報を集約して表示する機能を持つ計画情報パネル61b,供給情報パネル61cとを管理するものである。

【0043】図13は、供給可能パネル5-2 cの構成例を示した図である。この供給可能パネル52cは、複数の個別シンボルパネル70aを持つシンボル表示パネル70と供給可能情報パネル71を管理する。シンボル表示パネル70は、図12に示した資源個別パネル56と基本的に同じ働きをする。供給可能情報パネル71は、需要情報や供給情報がない点で、資源個別パネル56の需要供給情報表示パネル61と異なっている。

【0044】図14は、資源共有パネル(A, B) 58 の構成例を示した図であり、個別シンボルパネル72 a、シンボルパネル72、需要情報パネル73a、計画情報パネル73b、供給情報パネル73c、需要供給情報表示パネル73は、それぞれ、基本的に図12に示した資源個別パネル56のものと同じである。唯一異なる点は、需要情報パネル73aの情報が、資源種別パネル(A, B) 54の情報から計算されたマトリクス全体として、どれだけの需要があるかを表示することである。【0045】以上のように構成される資源配分計画マトリクスが、DB231とどのように連携されるかを示したのが図15である。ここでは、DB231内の登録内容が更新された場合のシーケンスを示している。図中の各リストは、資源や供給先がDB231、あるいはDB231の内容がキャッシュされたメモリ上の何処にある

50

かを識別するための参照先をリストとして保有している ものを指す。あるいはメモリ上に展開されたオブジェク トでも良い。

【0046】図15において、まず、資源配分計画マト リクスで管理すべき資源と供給先をDB231から全資 源及び全供給先リストに追加する。ウインドウ50は、 全資源及び全供給先リストに登録されているリストを検 索しながら、「供給先」であれば供給先管理テーブルに 登録し、「資源」であれば、その種別を調べて資源種別 管理テーブルに登録する。供給先管理テーブルは、資源 10 配分計画マトリクスの「行」を作るのに利用され、資源 種別管理テーブルは、資源配分計画マトリクスの「列」 を作るのに利用される。各資源種別パネル54上の

「行」の追加は、供給先管理テーブルと既存の資源種別 管理テーブルとを参照しながら、供給先パネル52に追 加したときと同じ順番で追加していく。

【0047】ウインドウ50は、また、全資源及び全供 給先リストを、属性情報によって供給先パネル52と各 資源種別パネル54に振り分けることにより、全供給先 oxtime 【図6oxtime 加行oxtime 列のマトリクス形式で管理される供給先 リスト、資源種別リストA、Bに振り分ける。さらに、 資源種別パネル54は、資源種別リストをもとに各資源 の供給先を検索することによって、該当する資源個別パー ネル56に資源個別リストを形成する。

【0048】シンボル表示パネル56上には、資源個別 リストに登録されているすべての資源を表示するための 個別シンボルパネルを作成する。需要供給情報表示パネ ル上には、資源個別リストに登録されているすべての資 源の属性情報を調べることによって、供給計画数や供給 数を計算し、表示する。需要情報については、他のシス テムから送られるか、画面上で入力することができる。 【0-0-4-9】個別シンボルパネル上の資源の属性情報が 変更されると、資源個別リストを参照することによって DB231の更新を行う。DB231が更新されると、

ウインドウ50のDB監視プロセスがそれを検知して、 メインパネル上の資源配分計画マトリクスを再描画させ る。これにより、DB231の登録内容と資源配分計画 マトリクスとの表示内容とを容易に同期させることがで きる。このように、本実施例によれば、資源配分計画マ トリクスを通じて供給先における資源の配分状況を実時 間で監視することができ、また、シンボルをドラッグ・ -40-2-2-表示装置 アンド・ドロップするだけで配分・再配分の計画を実施 できるので、不足的に発生、変更、消滅する多種多様の 資源の管理が極めて容易になる。なお、本実施形態及び 実施例では、災害が発生した場合の例を挙げて説明した が、本発明は、これらの例に限定されるものでないこと は、いうまでもない。

[0050]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明 によれば、多くの供給先において資源の需要が不測的に 発生・変化・消滅し、且つ、供給すべき資源の種類も多

く、供給状態が動的に変化する場合であっても、資源配 分・再配分の判断を迅速且つ正確に行える仕組みを提供 することができる。

14

【0051】また、複数の配分計画マトリクスを連携さ せ、共有セルや共通セルを形成するようにしたので、異 なった複数の組織があたかも一つの組織であるかのよう に機能させることができ、矛盾のない資源配分・再配分 の判断を行える環境を提供できるようになる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の資源配分状況管理システムの全体構成
 - 【図2】本実施形態による情報処理システムの構成図。
 - 【図3】供給先の状態に対するセル色の対応例を規定し た図表。
 - 【図4】資源の供給状態に対するセル色の対応例を規定 した図表。
- -- 【図5】資源<u>の</u>供給状態に対するアイコン色の対応例を 規定した図表。
- と資源種別の関係を示した図。
 - 【図7】資源配分計画マトリクスの一例を示した説明 図。
 - 【図8】複数のマトリクスA1, A2, B1の連携の仕 組み(共有セル)を示した説明図。
 - 【図9】マトリクスA1についての各種データの集約・ 集計手法の具体例を示した図。
 - 【図10】複数のマトリクスにおける連携の仕組み(情 - 報更新)-を示した説明図。
- 【図11】資源配分計画マトリクスの具体例を示した全 体構成図。
 - 【図12】資源個別パネルの構成例を示した図。
 - 【図13】供給可能資源パネルの構成例を示した図。
 - 【図14】資源共有パネルの構成例を示した図。
 - 【図15】資源配分計画マトリクスとデータベースとの 連携の仕組みを示した説明図。

【符号の説明】

- 資源配分状況管理システム
- 2 情報処理システム
- 21 データ入力装置
- - 23 記憶装置
 - 231 データベース (DB)
 - 24 入出力インタフェース
 - 25 中央処理装置
 - 10 データベース管理ブロック
 - - 30 制御ブロック
 - 50 ウインドウ
 - 5 1 メインパネル
- 50 52 供給先パネル

- 53 資源パネル
- 54 資源種別パネル
- 56 資源個別パネル


57 供給可能資源パネル

58 資源共有パネル

【図1】

【図2】

16

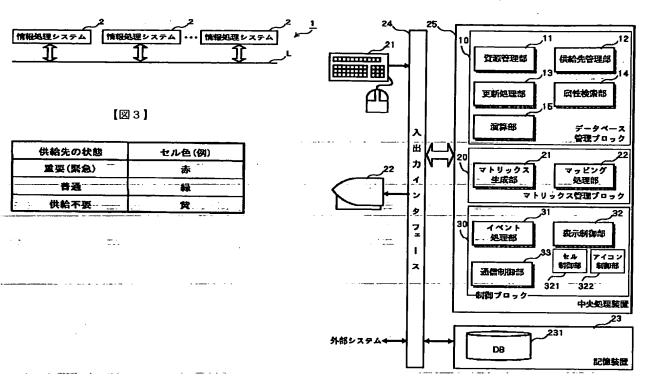

【図5】

資源の供給状態	セル色 (例)
不足	赤
やや不足	黄
遊正	緑
余剩	肯


資源の供給状態	アイコン色 (例)		
供給済み	青		
供給中	Á		
供給可能	緑		
供給不要	赤		

【図6】

		資 源 種 別				
		グループ#1	-54-5#2	グループ集3	••••	タループ発動
	94-781	セル11	セル12	セル13	•••	セル1m
,a	74-782	セル21	セル22	セル23		セル2m
供給先	91-783	±ル31	±1.32	セル33	•••	±11∙3m
~		:	:	:	:	:
П	94-7#n	世ルn1	セルn2	セルn3	•••	セルnm


【図7】


【図9】

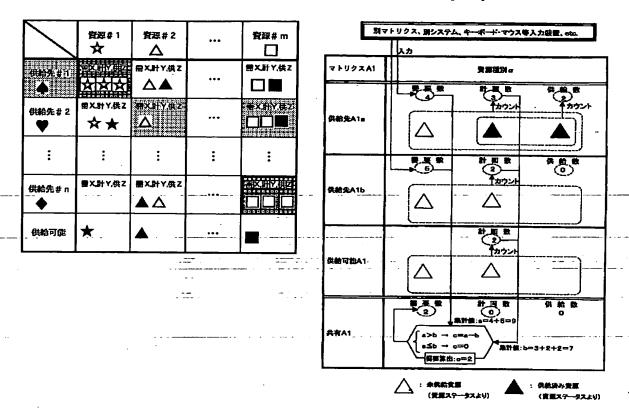


【図11】


【図12】

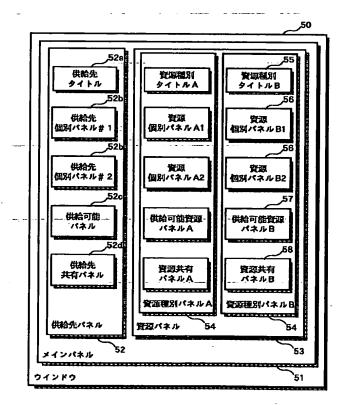




【図8】

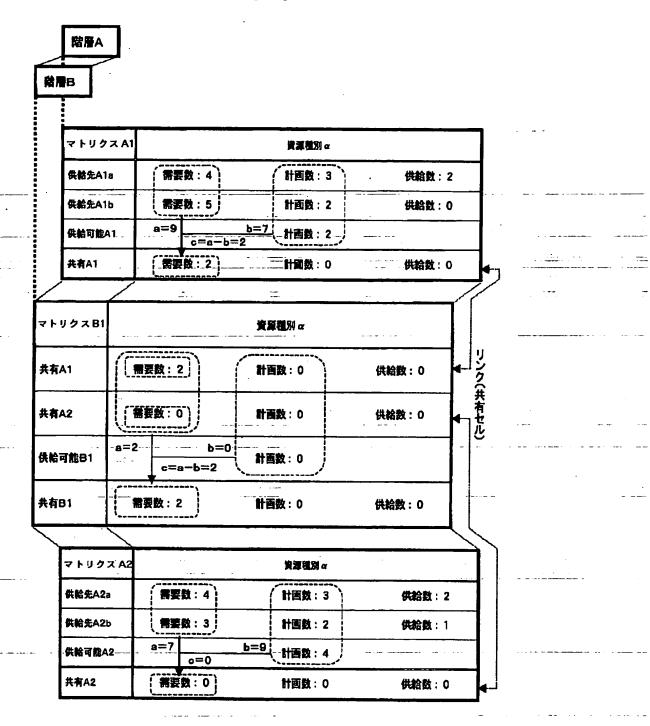


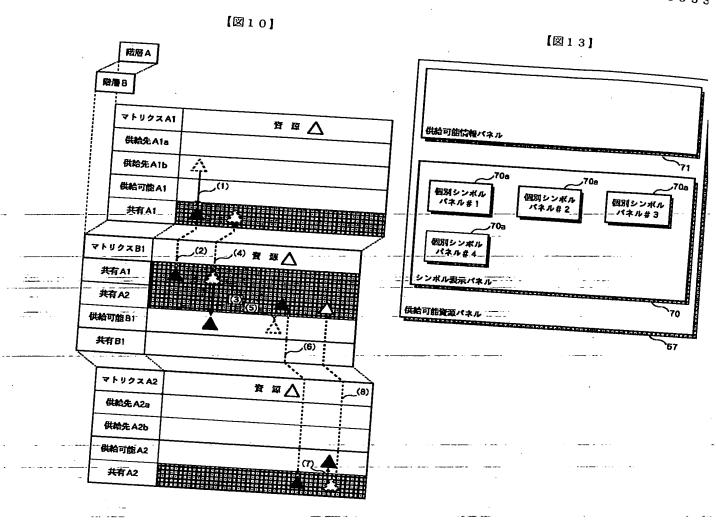

【図14】

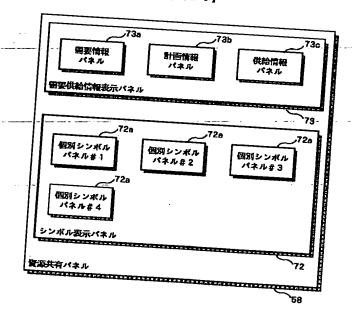

【図15】

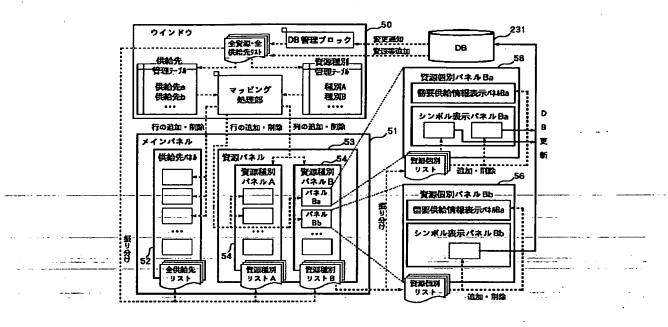

フロントページの続き

(72)発明者 若松 禎之

東京都江東区豊洲三丁目3番3号 エヌ・ ティ・ティ・データ通信株式会社内

- (72)発明者- スコット ショウ・

アメリカ合衆国, モンタナ 59601, ヘレナ, レベル2, ウエスト 6ス アベニュー 17 エスアールアイ インターナショナル内

(72)発明者 ローレン リン ボス

アメリカ合衆国, モンタナ 59601, ヘレナ, レベル2, ウエスト 6ス アベニューー 17-エスアールアイ インターナショナル内

(72)発明者 トロイ カース

アメリカ合衆国, モンタナ 59601, ヘレナ, レベル2, ウエスト 6ス アベニュー 17 エスアールアイ インターナショナル内

(72)発明者 ジェームス エフ. アーノルド

アメリカ合衆国, モンタナ 59601, ヘレナ, レベル2, ウエスト 6ス アベニュー 17 エスアールアイ インターナショナル内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
\square REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.